




NEW

NT40.5 ロッド

NT40.5ロッドは、調査ボーリングの掘削ロッドや各種計測にも用いられるロッドとして御使用頂いております。

1. ネジは、WLロッドと同様のテーパネジで、ネジの解緊が容易であり、シール性も優れております。
2. NT40.5ロッドの内径は27.5mmで、JIS40.5ロッドのカップリング内径17mmより大きい為、透水試験やグラウト注入の際に圧力損失が少なく、他サイズのロッドを準備する事が軽減出来ます。

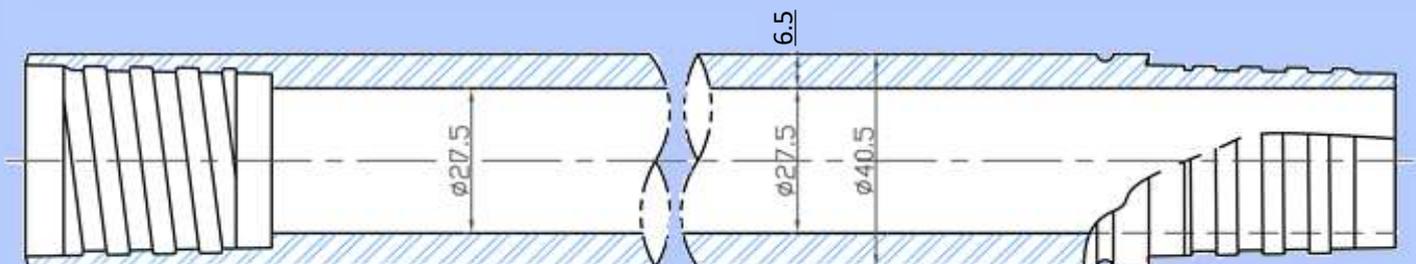

NT40.5 ロッド仕様		
	単位	数値
ロッド外径	mm	40.5
ロッド内径	mm	27.5
強度	単位	耐力値
引張強度	KN	217
ねじり強度	N-m	1,215

重量	3.0m	16.5kg
	1.5m	8.2kg
	1.0m	5.5kg



株式会社エヌエルシー

本社：〒110-0016 東京都台東区台東2-9-5

TEL 03-3837-3381 FAX 03-3837-3386

福岡支店：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-4-1

TEL 092-571-0231 FAX 092-574-3129

水戸工場：〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地645-1

TEL 0295-53-6221 FAX 0295-53-6220

(第二工場) 茨城県常陸大宮市工業団地644-1

TEL 0295-53-6221 FAX 0295-53-6220

ISO9001 認証取得
認証組織：水戸工場

